

关于我们

专注专业

FOCUS PROFESSION

A级品质 A级服务 A级环保



选用高品质材料，效果逼真，产品质量高于行业标准

01 纯石漆是美涂士建材股份有限公司针对别墅和自建大宅外墙涂装而研发生产的产品，选用优质进口丙烯酸乳液和天然彩砂、岩片，辅以进口高档助剂，采用先进生产工艺精制而成。拥有自然逼真的天然石材装饰效果，同时具备防火、防水、耐酸碱、抗污、不褪色等优异的性能。产品施工便利、涂装效率高，被广泛应用于别墅、豪宅和高端楼盘的外墙涂装。

02 广东美涂士建材股份有限公司是一家专门从事内外墙建筑涂料、基辅材、防水涂料、艺术漆、保温板等墙面保护装饰一体化产品生产和销售的大型现代化企业。以优良的产品品质专业的服务，被青藏铁路、北京人民大会堂、上海国家会展中心、白云国际机场等全国大型知名工程采用。

03 在全国范围内与碧桂园、融创、华侨城、世茂等十强地产建立全面战略合作，同招商、荣盛、新城、美的、中南、金科等近50家百强地产建立了战略合作关系，是长期优秀的全国百强地产涂料集采供应商。全国积累各类知名案例达万个，拥有丰富的产品及服务经验。



卓越品质 经典涂装

工程案例



昆明·别墅工程案例



赣州·别墅工程案例



广元·别墅工程案例



重庆·别墅工程案例



太原·别墅工程案例



金华·别墅工程案例



佛山·别墅工程案例



南昌·别墅工程案例



保定·别墅工程案例



福州·别墅工程案例

广东美涂士建材股份有限公司
广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

纯石漆系列

PURESTONE PAINT SERIES

天然

纯石漆样板册

高端外墙定制

- 天然石材 效果逼真
- 耐污耐候 持久耐用
- 硬度优异 抗划耐撞

高端外墙定制

HIGH-END EXTERIOR WALL CUSTOMIZATION



广东美涂士建材股份有限公司
广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

关于纯石漆



施工指南

一、基层准备程序具体要求：

- 1、新增需充分养护干燥；已受潮剥离的旧墙，需重新做底层批荡，再进行纯石漆的喷涂施工。
- 2、墙面应平整、洁净、无油污浮尘或其它污染物。
- 3、旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应检验其附着性，对于附着性差的必须彻底铲除。

二、底漆喷涂程序：

在喷涂纯石漆前，需在其基面上均匀地喷涂一层底漆进行封底处理。

三、纯石漆基本施工方法： (需底漆干透后进行)

- 1、喷涂施工法：使用专用喷枪。室内工程一次完成，外墙要分两步；待第一层稍干后再作第二次喷涂。喷涂时务必使涂层厚薄均匀，不露底。浮点大小基本一致，总厚度以2-3MM为宜，或按不同设计要求而定。

- 2、混合施工法（适合不太平整的墙面）：先用不锈钢批刀在墙面上薄薄地批抹一层纯石漆，待干透后再喷涂施工，两次总厚度以2-3MM为宜。

四、表面打磨程序：

在喷涂防水保护膜前，需用普通砂纸等工具磨掉已干透涂层的表面的浮砂及砂粒之锐角。

五、喷涂罩光面漆程序：

罩光面漆一定要在纯石漆完全干透后再喷涂，一般喷两次，先薄而均匀地喷涂一层，约经过60分钟待其硬化后，喷第二遍。至此，纯石漆全部施工程序完成。

六、注意事项：

- 1、不可混入其他物质。
- 2、开罐后的涂料尽量一次性使用完毕。
- 3、养护期间不得有人为损坏等情况发生。

技术参数

- ◆ 成份：环保丙烯酸乳液、天然彩砂或岩片、助剂及水。
- ◆ 耗漆量：3.0-5.0公斤/平方米（理论值）。
- ◆ 表干时间：2小时（25℃、50%相对湿度）。
- ◆ 重涂时间：24小时（25℃、50%相对湿度）。
- ◆ 纯石漆储存：存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

产品特性

- ◆ 独有的豪华厚重天然石材装饰效果。
- ◆ 可在复杂的曲面上喷涂，如：罗马柱、圆弧形等。
- ◆ 纯天然石粉，色彩饱满丰富，层次感强，不易变色。
- ◆ 与天然石材对比仿真度极高，但价格低几倍。且自重低，解决石材公共安全等问题。
- ◆ 漆膜极具韧性，附着力强，能遮盖墙体细微裂纹，对墙体起到抗渗防水的作用。
- ◆ 全水性产品，在生产、施工、使用中不会产生有害物质，符合环保要求。

天然 纯石漆系列

NATURAL PURE STONE PAINT SERIES



天然 纯石漆系列

NATURAL PURE STONE PAINT SERIES



天然 纯石漆系列

NATURAL PURE STONE PAINT SERIES



天然 纯石漆系列

NATURAL PURE STONE PAINT SERIES



天然纯石漆 ZSJ8001

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8003

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8009

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8010

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8006

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8011

(基础色)



天然纯石漆 ZSJ8012



天然纯石漆 ZSJ8016



天然纯石漆 ZSJ8001-A

(添加: 2% 美岩红砂)



天然纯石漆 ZSJ8003-A

(添加: 1% 黑曜石、2% 石灰岩砂、1% 柠檬黄砂)



天然纯石漆 ZSJ8009-A

(添加: 2% 黑晶砂、4% 太行红砂)



天然纯石漆 ZSJ8010-A

(添加: 3% 朱红石、3% 金黑砂)



天然纯石漆 ZSJ8006-A

(添加: 2% 金黑砂、2% 柠檬黄砂)



天然纯石漆 ZSJ8011-A

(添加: 1% 黑曜石、2% 橘红砂、2% 石灰岩砂)



天然纯石漆 ZSJ8013



天然纯石漆 ZSJ8017




天然纯石漆 ZSJ8001-B

(添加: 1% 白玉砂、1% 黑曜石)



天然纯石漆 ZSJ8003-B

(添加: 3% 黑曜石)

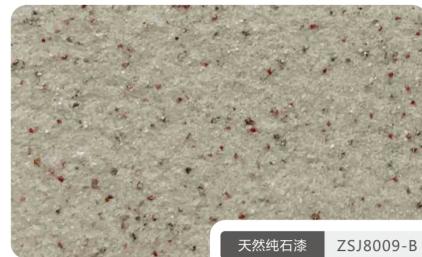

天然纯石漆 ZSJ8009-B

(添加: 3% 浅褐金砂、4% 朱红石)



天然纯石漆 ZSJ8010-B

(添加: 5% 蔷薇红砂、6% 黑晶砂)



天然纯石漆 ZSJ8006-B

(添加: 2% 朱红石、2% 金黑砂)



天然纯石漆 ZSJ8011-B

(添加: 2% 柠檬黄砂、2% 金黑砂、2% 莫来砂、2% 石灰岩砂)



天然纯石漆 ZSJ8014



天然纯石漆 ZSJ8018



天然纯石漆 A-ZSJ81001

(白玉砂)



天然纯石漆 A-YPJ8106

(添加: 1% 橘红砂、2% 羊绒灰岩片、2% 月季黄岩片)



天然纯石漆 A-ZSJ8107

(五莲灰)



天然纯石漆 A-YPJ8108

(添加: 2% 米白岩片、4% 浅金黄岩片)



天然纯石漆 A-ZSJ8106

(洒金麻)



天然纯石漆 A-ZSJ8111

(芝麻黄)



天然纯石漆 ZSJ8015



天然纯石漆 ZSJ8019

产品在使用过程中因基材、工艺、施工方法、施工环境不同等因素，与色卡样板存在轻微差别，本色卡仅供参考，不作为验收标准。

产品在使用过程中因基材、工艺、施工方法、施工环境不同等因素，与色卡样板存在轻微差别，本色卡仅供参考，不作为验收标准。

产品在使用过程中因基材、工艺、施工方法、施工环境不同等因素，与色卡样板存在轻微差别，本色卡仅供参考，不作为验收标准。

产品在使用过程中因基材、工艺、施工方法、施工环境不同等因素，与色卡样板存在轻微差别，本色卡仅供参考，不作为验收标准。